

CATÁLOGO 2025



MARSHALL

EQUIPMENT

MISIÓN

“Desarrollar y ofrecer soluciones innovadoras de alta durabilidad y calidad premium, proporcionando la mejor relación calidad-precio y respondiendo a las necesidades de nuestros clientes en diversos sectores en México y América Latina.”

VISIÓN

“Ser la marca líder en México y América Latina en soluciones de calidad para el sector agrícola, ferretero, industrial y doméstico, consolidándonos como un referente de confianza e innovación.”

OFRECEMOS

Calidad en Cada Detalle

Nos enorgullece crear productos en los que nuestros clientes puedan confiar plenamente, con materiales y diseños que aseguren una vida útil prolongada y alto rendimiento.

Pasión por la Innovación

Nos motiva ofrecer siempre lo mejor y evolucionar junto a las necesidades de nuestros clientes, integrando tecnología avanzada y soluciones que faciliten su trabajo diario.

Compromiso Genuino

Actuamos con responsabilidad y transparencia en todo lo que hacemos, dedicándonos a ofrecer equipos que hagan una diferencia real en la vida de quienes los usan.

Atención Cercana al Cliente

Creemos en construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes, ofreciéndoles apoyo y asesoría en cada paso, desde la elección de su equipo hasta el mantenimiento.

Excelencia y Liderazgo

Nos comprometemos a ser un referente de confianza y calidad en el mercado, guiados siempre por la búsqueda de la excelencia en cada aspecto de nuestra marca.

Sigue Avanzando

ÍNDICE

E	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	05
E	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HI CAP	07
E	MOTOBOMBA PERIFÉRICA	08
E	MOTOBOMBA PERIFÉRICA BEP	10
E	MOTOBOMBA PERIFERICA AUTOCEBANTE	11
E	MOTOBOMBA JET INOXIDABLE	12
E	MOTOBOMBA JET INOX MULTIETAPAS	13
E	SISTEMA DE PRESION CONSTANTE	14
E	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN AUTOMATICA	15
E	MOTOBOMBA PRESURIZADORA	16
E	MOTOBOMBA PRESURIZADORA BEPO	17
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA HIERRO	18
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA ALUMINIO	19
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE BESM	20
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE BESP	21
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA CISTERNA	22
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE BS20	23
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE BS2W	24
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE BSSP	25
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE BSST HI-CAP	26
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE BSS	28
E	MOTOBOMBA RECIRCULADORA AGUA CALIENTE	29
E	MOTOBOMBA SUMERGIBLE LODOS HI-CAP	30



ÍNDICE

31	MOTOBOMBA SUMERGIBLE LODOS HI-CAP	E
32	MOTOBOMBA SUMERGIBLE SOLAR	E
33	PRESS-CON ARMADOS	E
34	TANQUES HIDRONEUMATICOS	E
35	HIDRONEUMATICOS ARMADOS	E
36	ACCESORIOS PARA HIDRONEUMATICOS	
37	GENERADORES INVERSOSES	G
39	MOTOR USO RUDO A GASOLINA	G
41	MOTOBOMBA PORTATIL	G
43	MOTOBOMBA USO RUDO	G
45	MOTOBOMBA A GASOLINA	G
46	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN	G
48	MOTOBOMBA A DIESEL	G
49	MOTOBOMBA A DIESEL DWP	G
50	MOTOBOMBAS ESPECIALIZADAS	G
51	CONEXIONES RÁPIDAS ALUMINIO	
52	GENERADORES PRO	G
53	GENERADOR A GASOLINA	G
54	GENERADORES PRO	G
55	HIDROLAVADORA GASOLINA	G
56	DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS	G
57	ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS	
58	ACEITES Y LUBRICANTES	



MOTOBOMBA CENTRIFUGA

MODELO BC1

ALTA DEMANDA DE AGUA
RIEGOS PEQUEÑOS AGRICOLAS
SISTEMAS DE PRESIÓN AGRICOLAS



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO




IMPULSOR DE
ACERO INOXIDABLE

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



**IMPULSOR DE
ACERO INOXIDABLE**



FÁCIL
INSTALACIÓN



MÁXIMA
RESISTENCIA



MAYOR
DURABILIDAD



GARANTÍA
2 AÑOS



AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUCCIÓN	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N
BCI-050	1/2 HP	100 l/min	22 mts	8 mts	1"	110 V	60 HZ	4.7 A
BCI-075	3/4 HP	110 l/min	26 mts	8 mts	1"	110 V	60 HZ	6.7 A
BCI-100	1 HP	120 l/min	32 mts	8 mts	1"	110 V	60 HZ	8.9 A
BCI-150	1.5 HP	130 l/min	40 mts	8 mts	1"	110 V	60 HZ	12.2 A


*

*Disponible en 220V



MOTOBOMBA CENTRIFUGA


MODELO BC1

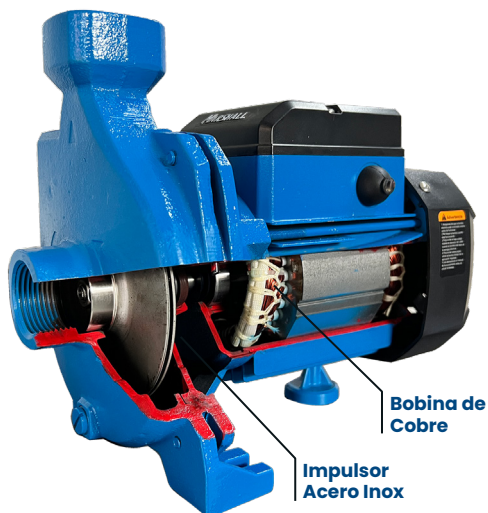


CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	20	40	60	80	100	120	140
BC1-050	METROS	22	20	19	15	8	0	0	0
BC1-075	METROS	26	24	20	16	12	4	0	0
BC1-100	METROS	32	31	29	25	22	12	0	0
BC1-150	METROS	40	38	35	30	24	16	6	0

SERIE BC1

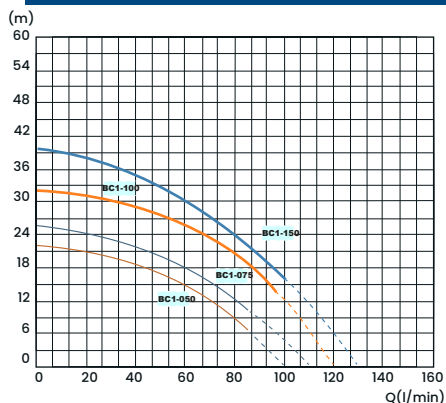

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
101 Cuerpo	900-9 Tornillo
220 Impulsor	970 Placa
321 Balero	412-1 O-ring
433 Sello mecánico	412-2 O-ring
507 Reten	412-3 O-ring
594 Conector	550-1 Spring
594 Pie	550-2 Washer
813 Estator	550-4 Spring
818 Rotor	550-5 Spring
822 Cubierta	839-1 Terminal
824 Cable	839-2 Tuerca
825 Cable	900-1 Tornillo
827 Cable	900-10 Tornillo
831 Ventilador	900-11 Tornillo
832 Cubierta	900-2 Nut
833 Caja	900-3 Cick
836 Terminal	900-4 Tornillo
837 Capacitor	900-5 Tuerca
940 Llave	900-6 Tornillo
955 Cubierta	900-7 Rivet
	900-8 Tornillo

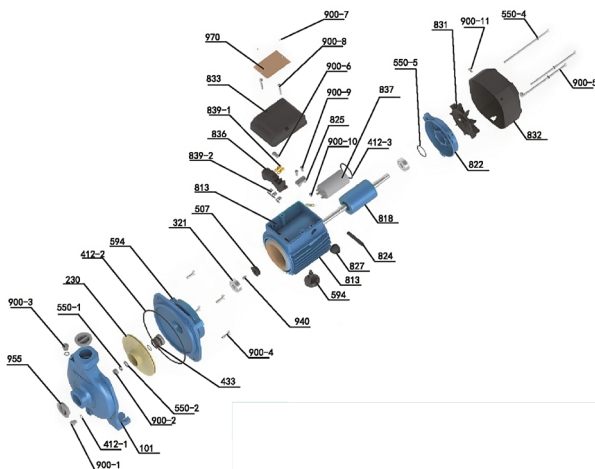

MOTOBOMBA CENTRIFUGA HI CAP

MODELO BC2

ALTA DEMANDA DE AGUA
RIEGOS AGRICOLAS



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
LATON

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



VISTA LATERAL



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS




AGUA
LIMPIA



MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUCCIÓN	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE
BC2-200	2 HP	600 l/min	22.5 mts	7 mts	2"	220V Mono	60 HZ	16.4 A
BC3-300	3 HP	1300 l/min	18.5 mts	7 mts	3"	220V Mono	60 HZ	23.7 A
BC4-300	3 HP	1300 l/min	18.5 mts	7 mts	4"	220V Mono	60 HZ	23.7 A


CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
BC2-200	METROS	22.5	18	15	11	7	5	0						
BC3-300	METROS	18.5	18	17.5	16.5	15.7	14.5	13.5	13.5	10.5	9	7	5	3

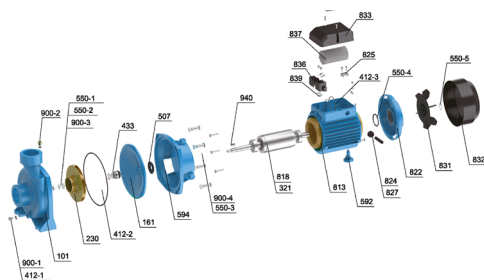

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
101 Cuerpo	550-5 Clip	833 Caja
161 Cubierta	507 Redentor	836 Terminal
230 Impulsor	592 Pie	837 Capacitor
321 Balero	594 Conector	839 Spring
412-1 O-ring	813 Estator	900-1 Slot
412-2 O-ring	818 Rotor	900-2 Cock
412-3 O-ring	822 Cubierta	900-3 Washer
433 Sello mecánico	824 Cable	900-4 Bolt
500-3 Spring	825 Cable	940 Llave
550-1 Nut	827 Cable	970 Placa
550-2 Spring	831 Ventilador	
550-4 Spring	832 Cubierta	

SERIE BC2

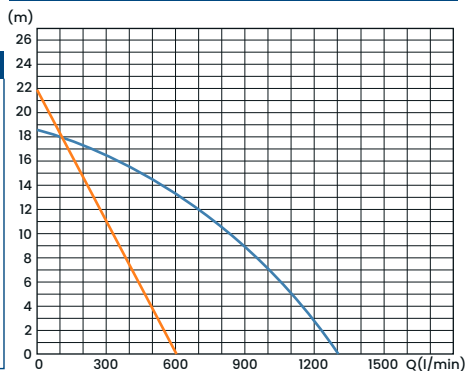



MOTOBOMBA PERIFÉRICA

MODELO BK1

PEQUEÑOS RIEGOS AGRÍCOLAS
SISTEMAS DE PRESIÓN AGRÍCOLAS



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE




USO
RUDO



INSERTO DE
ACERO INOXIDABLE

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA

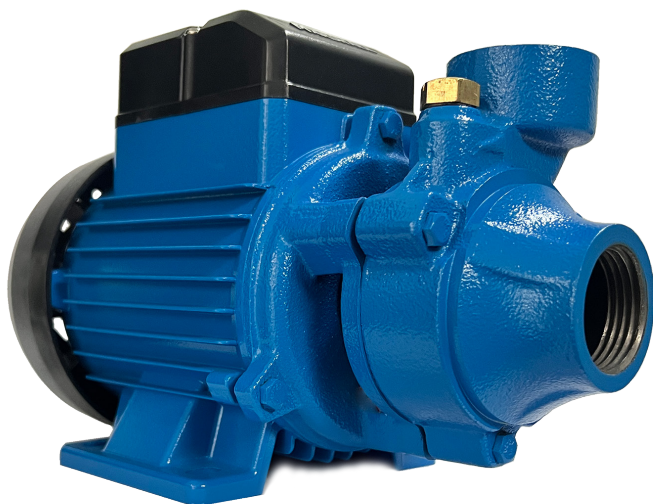

IMPULSOR DE LATÓN



INSERTO DE
ACERO INOXIDABLE



FÁCIL
INSTALACIÓN



MÁXIMA
RESISTENCIA



MAYOR
DURABILIDAD



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS



AGUA
LIMPIA



IMPULSOR
DE LATÓN

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUCCIÓN
BK1-050	1/2 HP	40 l/min	33 mts	8 mts
BK1-100	1 HP	60 l/min	60 mts	8 mts



MODELO	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N
BK1-050	1"	110 V	60 HZ	2.7 A
BK1-100	1"	110 V	60 HZ	8.9 A





MOTOBOMBA PERIFÉRICA


MODELO BK1

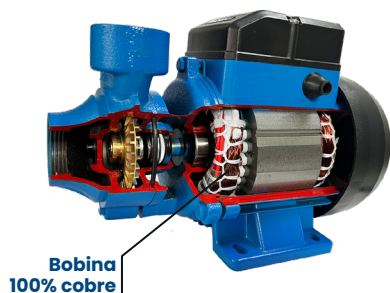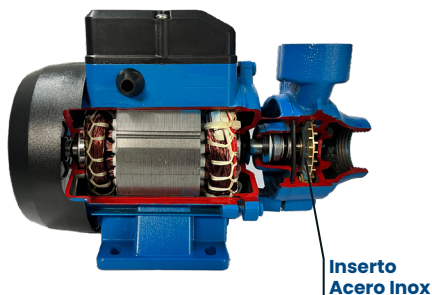


CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
BK1-050	METROS	33	26	20	17	12	8	5	2	0				
BK1-100	METROS	60	50	47	36	34	28	24	18	15	12	7	3	0

SERIE BK1

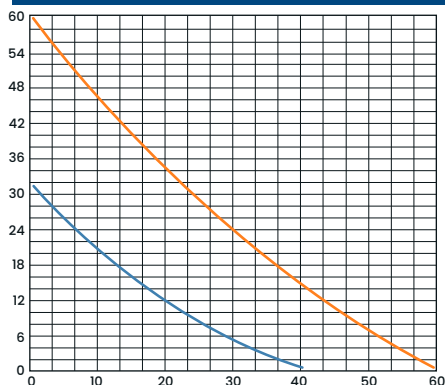

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
836 Terminal	811 Cubierta
831 Ventilador	818 Rotor
822 Cubierta	
903 Cock	
901 Tornillo	
230 Impulsor	
433 Sello mecánico	
837 Capacitor	
412-2 O-ring	
412-3 O-ring	
411 Sello	
594 Conector	
814 Estator	
932 Circlip	
412-1 O-ring	
832 Cubierta	
321 Balero	
833 Caja	
824 Cable	
101 Bomba	

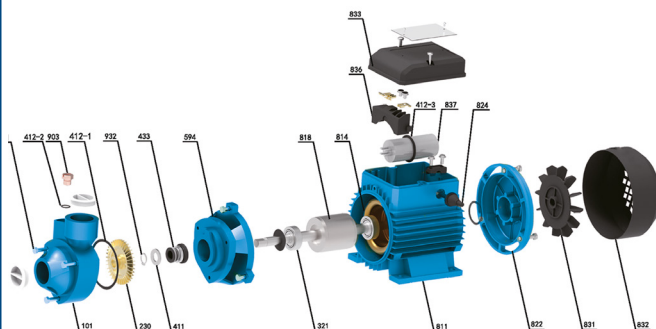

MOTOBOMBA PERIFÉRICA

MODELO BEP

LIGERA
DURADERA



MOTOR
SILENCIOSO



INSERTO DE
ACERO INOXIDABLE



IMPULSOR
DE LATÓN



FÁCIL
INSTALACIÓN

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



GARANTÍA
1 AÑO




AGUA
LIMPIA



Inserto Acero
Inoxidable



Unidad de Bombeo
Robusta

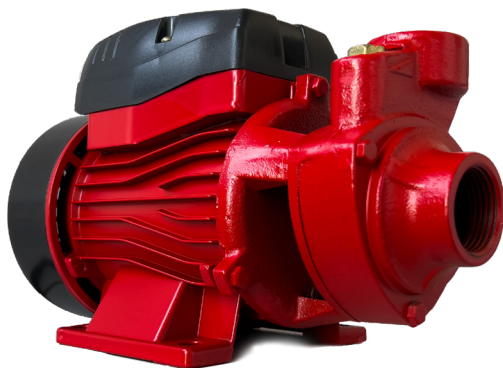


MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUCCIÓN	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE
BEP050	1/2 HP	40 l/min	32 mts	8 mts	1"	110 V	60 HZ	3.4 A



CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	5	10	15	20	25	30	35	40
BEP050	METROS	32	25	21	15	12	10	6	3	0

SERIE BEP

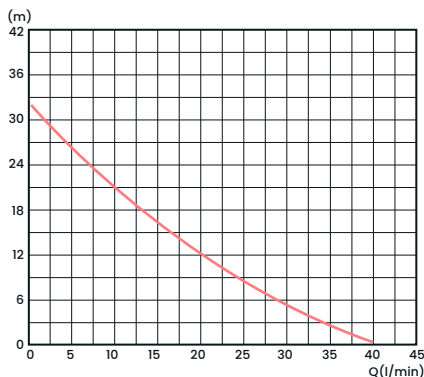



MOTOBOMBA PERIFERICA AUTOCEBANTE

MODELO BAK

PEQUEÑOS RIEGOS AGRICOLAS

USO AGRICOLA

CON AGARRADERA INCLUIDA



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
DE LATON

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



GARANTÍA
2 AÑOS




MAX 40
GRADOS



AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUCCIÓN	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N
BAK-50	1/2 HP	45 l/min	30 mts	7 mts	1"	110 V	60 HZ	4.7 A
BAK-100	1 HP	65 l/min	50 mts	7 mts	1"	110 V	60 HZ	8.9 A

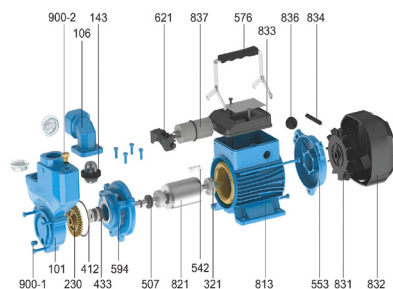


NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
101 Cuerpo	594 Cople	900-2 Purga
106 Codo	621 Retenedor	
143 Rejilla	813 Estator	
230 Impulsor	821 Rotor	
321 Balero	831 Ventilador	
412 O-ring	832 Cubierta	
433 Sello mecánico	833 Caja	
507 Reten	834 Cable	
542 Cable	836 Cable	
553 Tapa	837 Capacitor	
576 Agarradera	900-1 Purga	

CARGA DINAMICA

MODELO	LITROS	0	10	20	30	40	50	60	70
BAK-50	METROS	30	22	20	8	2	0		
BAK-100	METROS	50	40	30	22	18	8	2	0

MODELO BAK

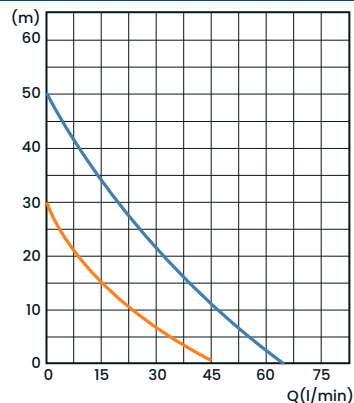

MOTOBOMBA JET INOXIDABLE

MODELO BJ1

TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ABRASIVOS
RIEGOS
HIDRONEUMÁTICOS
INVERNADEROS

UNIDAD DE ACERO INOX



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
PPO



GARANTÍA
2 AÑOS




MAX 40
GRADOS



AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUCCIÓN	SUC/DES	VOLTAJE	RANGO USO	CORRIENTE N
BJ1-050I	1/2 HP	60 L/min	32 mts	7 mts	1"	110V	5m-32m	4.7 A
BJ1-100I	1 HP	85 L/min	44 mts	7 mts	1"	110V	5.5m-44m	8.9 A
BJ1-150B	1.5 HP	90 L/min	48 mts	9 mts	1"	110V/220V	5.5m-44m	12.2 A / 7.4 A

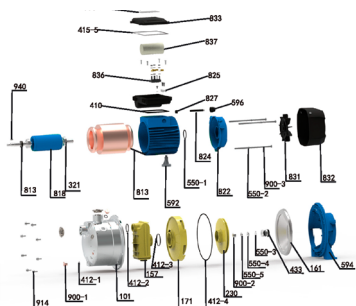


CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BJ1-50I	METROS	32	27.5	24	17	14	9.5	3				
BJ1-100I	METROS	44	38	32.5	28	25	23	18	15	7		
BJ1-150D	METROS	48	45	40	36	32.5	27	24	20	12		

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
1 Tapón	11 Terminal Box	21 Sello Mecánico
2 O-ring	12 Guarda Cable	22 Deflector
3 Guía	13 Cable	23 Estator
4 Impulsor	14 Escudo	24 Pie
5 O-ring	15 Cubierta Ventilador	25 Cubierta Motor
6 Cubierta	16 Purga	26 Llave
7 Cople	17 O-ring	27 Balero
8 Terminales	18 Cuerpo Bomba	28 Rotor
9 Caja Termiales	19 Inyección	29 Spring
10 Capacitor	20 O-ring	30 Ventilador

SERIE BJ1

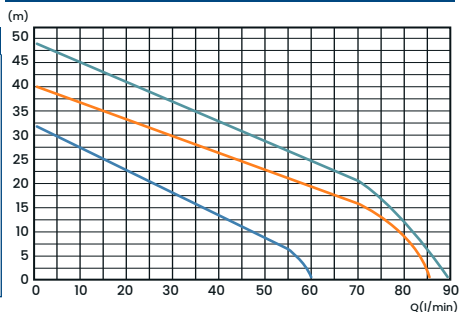

MOTOBOMBA MULTIETAPAS PRIME

MODELO BPRIME

TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ABRASIVOS

RIEGOS

HIDRONEUMÁTICOS

INVERNADEROS

UNIDAD DE ACERO INOX



MOTOR
SILENCIOSO




EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
PPO

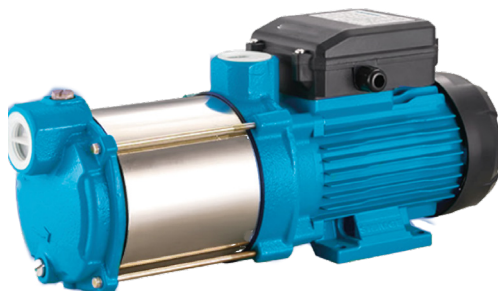

GARANTÍA
2 AÑOS




MAX 40
GRADOS



AGUA
LIMPIA


MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUCCIÓN	SUC/DES	VOLTAJE	CORRIENTE N	IMPULSORES
BPRIME-101	1 HP	100 L/min	27 mts	5 mts	1"	110V	8,7 A	2

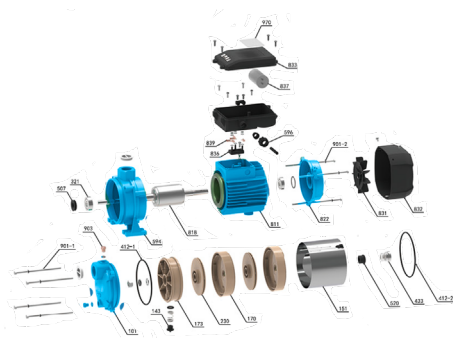

CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BJI-501	METROS	32	27,5	24	17	14	9,5	3				

SERIE BPRIME

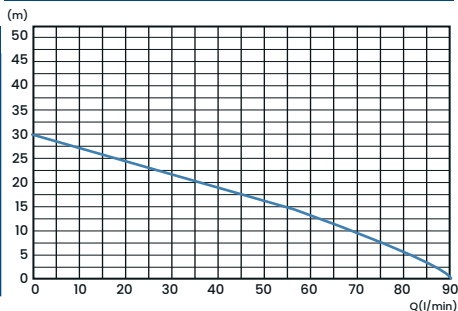

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
1 Tapón	11 Terminal Box	21 Sello Mecánico
2 O-ring	12 Guarda Cable	22 Deflector
3 Guía	13 Cable	23 Estator
4 Impulsor	14 Escudo	24 Pie
5 O-ring	15 Cubierta Ventilador	25 Cubierta Motor
6 Cubierta	16 Purga	26 Llave
7 Cople	17 O-ring	27 Balero
8 Terminales	18 Cuerpo Bomba	28 Rotor
9 Caja Terminales	19 Inyección	29 Spring
10 Capacitor	20 O-ring	30 Ventilador



MOTOBOMBA JET INOX MULTITAPAS

MODELO BJIM

**PRESURIZACIÓN DE LÍNEAS
INDUSTRIAL**

TRATAMIENTO DE AGUA DOMÉSTICA

RESISTE HASTA 120° TEMPERATURA DEL AGUA

CABEZA ACERO INOX 304

MOTOR DE USO CONTINUO



MOTOR
SILENCIOSO




EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE

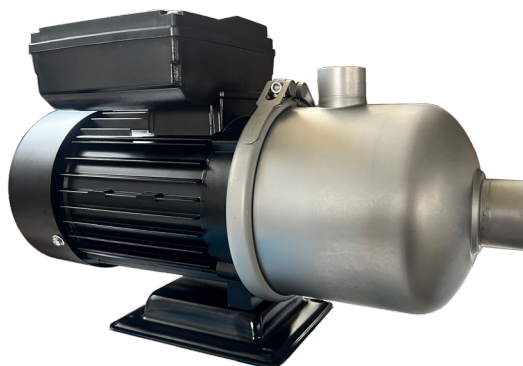


GARANTÍA
2 AÑOS



AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUCCIÓN	SUC/DES	VOLTAJE	NO.IMPULSOR	CORRIENTE N
BJIM-100I	1 HP	68 l/min	38 mts	7 mts	1"	110 V	3	8.9 A
BJIM-200I	2 HP	135 l/min	52 mts	5 mts	1.25/1"	220 V	4	10 A
BJIM-200IH	2 HP	200 l/min	29 mts	5 mts	1"	220 V	2	10 A
BJIM-300IH	3 HP	200 l/min	42 mts	5 mts	1"	220 V	2	14 A




CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BJIM-100I	METROS	40	39	37	32	30	25	20	16	0				
BJIM-200I	METROS					43	47	47	46	42	41	40	38	36

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
101 Unidad de bombeo	412-1 O-ring	801 Motor
106 Conector	412-2 O-ring	900-1 Tornillo
112-1 Deflector	433 Sello Mecánico	900-2 Inserto
112-2 Difusor	520-1 Manga Larga	900-3 Tornillo
112-3 Difusor	520-2 Manga Corta	900-4 Arandela
161 Cubierta	520-3 Manga de Pare	903 Tapón
162 Plato	520-4 Manga Corta	905 Varilla
170 Entrada Deflector	529 Balero	920 Tuerca
230 Impulsor	550-1 Arandela	930-2 Spring
410 Empaque	571 Abrazadera	
411 Sello	592 Base	

SERIE BJIM

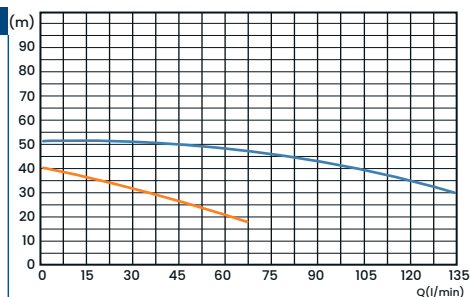



SISTEMA DE PRESION CONSTANTE

SERIE BJIN

HOTELES, RESIDENCIAS, ETC.

MINA DE BOMBEO

FLUJO CONSTANTE

LUGARES CON POCA PRESIÓN DE AGUA

CUERPO DE BOMBA ACERO INOX 304



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
PPO



GARANTÍA
2 AÑOS




MAX 40
GRADOS



AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	RANGO DE TRABAJO	SUC/DES	VOLTAJE	No. LLAVES	CORRIENTE N
BJIN-050	1/2 HP	85 l/min	32 mts	10/30	1"	110/220 V	8	5 A
BJIN-100	1 HP	150 l/min	45 mts	10/40	1"	110/220 V	16	7.2 A
BJIN-200	2 HP	233 l/min	45 mts	10/40	1.5"	220 V	26	14 A

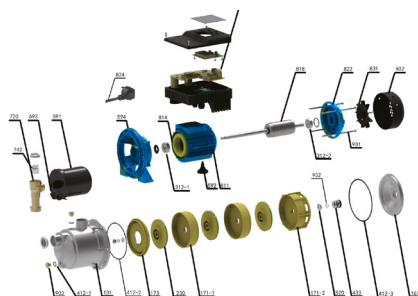


NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
173 Guía Frontal	594 Acople	161 Acople Bomba
832 Tapa	591 Tanque	433 Sello Mecánico
811 Cuerpo	693 Sensor de Presión	903 Purga
818 Rotor	520 Mnaga	814 Estator
412-1 O-ring	592 Tacon	321-1 Balero
900 Tornillo hexagonal	101 Cuerpo de bomba	412-3 O-ring
833 Controlador Electrico	831 Ventilador	412-2 O-ring
230 Impulsor	321-2 Balero	932 Clip
171-1 Difusor I	822 Tapa	
171-2 Acople Difusor	742 Valvula Check	
824 Cable	720 Tee 4 vias	

CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	30	60	90	120	150	180	210	240
BJIN-050	METROS	32	28	20	0					
BJIN-100	METROS	44	40	34	27	15	0			
BJIN-200	METROS	45	43	38	35	30	25	17	10	0

SERIE BJIN

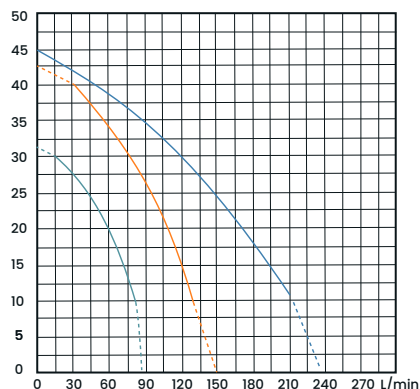

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA

MODELO BPC

RESIDENCIAL

CONSTRUCCIONES CON POCO ESPACIO

FLUJO CONSTANTE


MOTOR
SILENCIOSOEMBOBINADO
DE COBREUSO
RUDOIMPULSOR
LATONGARANTÍA
2 AÑOSMAX 40
GRADOSAGUA
LIMPIA

BPC



BPCF

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE
BPC050-1	1/2 HP	40 l/min	36 mts	9.6 kgs	1"	110 V	60 HZ	4.7 A
BPC100-1	1 HP	57 l/min	50 mts	14.2 kgs	1"	110 V	60 HZ	8.9 A
BPC1050FB	1/2 HP	40 l/min	36 mts	9.6 kgs	1"	110/220 V	60 HZ	4.7/2.6 A
BPC1100F	1 HP	57 l/min	50 mts	14.2 kgs	1"	110 V	60 HZ	8.9 A




NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
412-2 O-ring	143 Ensamble	591 Tanque
412-3 O-ring	811 Cubierta de motor	693 Switch de presión
412-1 O-ring	433 Sello mecánico	230 Impulsor
412-4 O-ring	723 Entrada	814 Estator
101 Cuerpo de bomba	904 Tornillo	837 Capacitor
592 Base	833 Ensamble	932 Circlip
596 Bloqueo	594 Conector	818 Rotor
824 Cable	697 Sensor de flujo	901 Tornillo
903 Tornillo	321 Balero	
831 Ventilador	410 Empaque	
832 Cubierta	411 Rubber	

CARGA DINAMICA

MODELO	LITROS	0	10	20	30	40	50	60	70
1/2 HP	METROS	40	24	15	8	0	0		
1 HP	METROS	58	38	27	17	8	3	0	0

SERIE BPC

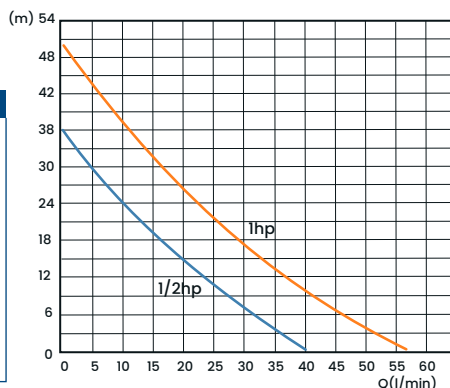

MOTOBOMBA PRESURIZADORA

MODELO BPZ

USO DOMÉSTICO Y ESPECIALIZADO
SALIDA DE TINACO PARA MEJORAR PRESION
EQUIPOS SOLARES

RESISTE TEMPERATURAS DE 2° A 90°



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



MAX 90
GRADOS



GARANTÍA
2 AÑOS



AGUA
LIMPIA



BPZ120





BPZ245



BPZ400

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	VOLTAJE	SERVICIOS	CORRIENTE N
BPZ120	1/6 HP	27 l/min	9 mts	2.8 kgs	3/4" - 1/2"	127 V	2	.95 A
BPZ245	1/3 HP	58 l/min	12 mts	5 kgs	1" - 3/4"	127 V	4	1.8 A
BPZ400	1/2 HP	58 l/min	20 mts	5 kgs	1" - 3/4"	127 V	6	2.8 A

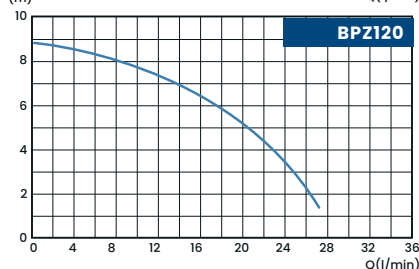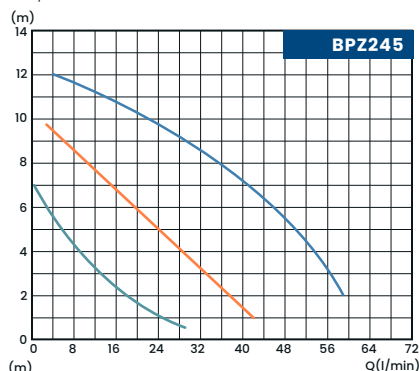



MOTOBOMBA PRESURIZADORA

MODELO BEPO

SILENCIOSA
COMPACTA
LIGERA

APTA PARA CALENTADOR SOLAR



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



MAX
90°C
MAX 90
GRADOS



GARANTÍA
1 AÑO




AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N
BEPO120	1/6 HP	26 l/min	6 mts	1"	110 V	60 HZ	1.68 A

CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	3	6	9	12	15	18	21	24
BEPO120	METROS	9	7	6	5	3	2.5	2	1	0

SERIE BEPO

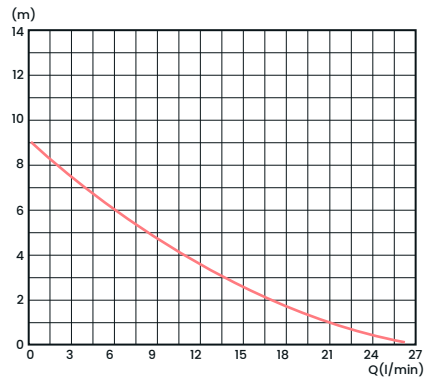

MOTOBOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA HIERRO

MODELO BSI

POZOS RURALES


RIEGOS

DESAGÜE

CISTERNA

MOTOR
SILENCIOSOEMBOBINADO
DE COBREUSO
RUDOIMPULSOR
PPOGARANTÍA
2 AÑOSMAX 40
GRADOSAGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	VOLTAJE	PROF. INMER	CORRIENTE N
BSI-050F	1/2 HP	100 l/min	18 mts	11.5 kgs	1"	110 V	0.5-5 mts	5.3 A
BSI-075F	3/4 HP	95 l/min	26 mts	15 kgs	1"	110 V	0.5-5 mts	7.5 A
BSI-100F	1 HP	115 l/min	33 mts	17 kgs	1"	110 V	0.5-5 mts	9.6 A

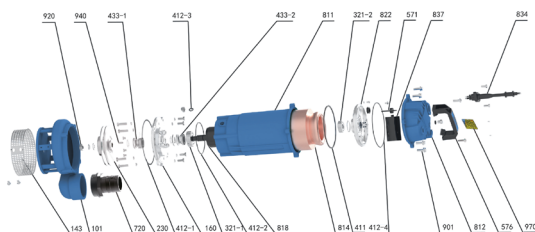


NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
101 Unidad de bombeo	412-3 O-ring	814 Estator
143 Malla	412-4 O-ring	818 Rotor
160 Camara de aceite	433-1 Sello mecanico	822 Bloque
230 Impulsor	433-2 Sello mecanico	834 Cable
321-1 Balero	571 Capacitor	837 Capacitor
321-2 Balero	576 Agarradera	901 Tornillo
411 Empaque	720 Descarga	920 Tornillo
412-1 O-ring	811 Cuerpo	940 Tornillo
412-2 O-ring	812 Cubierta	970 Placa

CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	20	40	60	80	100	120	140	160
BSI-50F	METROS	18	17	16	13	9	6	0		
BSI-75F	METROS	27	26	24	21	16	4	0		
BSA1-100F	METROS	34	32	28	15	10	7	6	0	

SERIE BSI

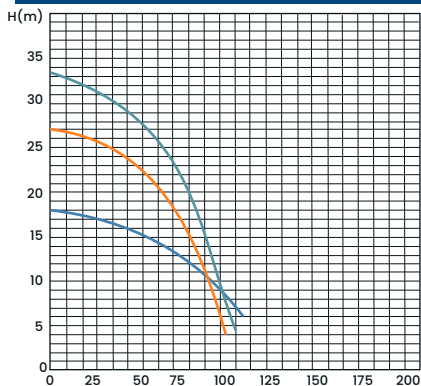

MOTOBOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA ALUMINIO

MODELO BSA1

POZOS RURALES

RIEGOS

DESAGÜE


CISTERNA

MOTOR
SILENCIOSOEMBOBINADO
DE COBREUSO
RUDOIMPULSOR
PPOGARANTÍA
2 AÑOSMAX 40
GRADOSAGUA
LIMPIAREJILLA DE
ACERO INOX

ASA DE PLASTICO




MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	VOLTAJE	PROF. INMER	CORRIENTE N
BSA1-050F	1/2 HP	100 l/min	18 mts	11.5 kgs	1"	110 V	0.5-5 mts	5.3 A
BSA1-075F	3/4 HP	95 l/min	26 mts	15 kgs	1"	110 V	0.5-5 mts	7.5 A
BSA1-100F	1 HP	115 l/min	33 mts	17 kgs	1"	110 V	0.5-5 mts	9.6 A

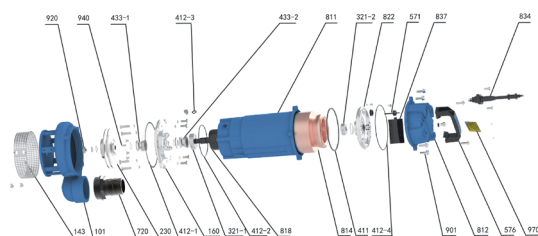

CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	15	30	45	60	75	90	105	120
BSA1-050F	METROS	18	17	16	15	13	12	10	6	0
BSA1-075F	METROS	27	26	24	22	17	15	12	8	0
BSA1-100F	METROS	33	32	30	28	25	22	12	5	0

SERIE BSA1

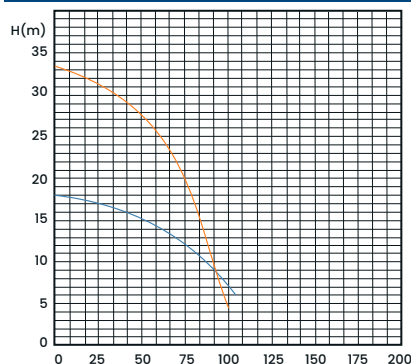

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
101 Unidad de bombeo	412-3 O-ring	814 Estator
143 Malla	412-4 O-ring	818 Rotor
160 Camara de aceite	433-1 Sello mecanico	822 Bloque
230 Impulsor	433-2 Sello mecanico	834 Cable
321-1 Balero	571 Capacitor	837 Capacitor
321-2 Balero	576 Agarradera	901 Tornillo
411 Empaque	720 Descarga	920 Tornillo
412-1 O-ring	811 Cuerpo	940 Tornillo
412-2 O-ring	812 Cubierta	970 Placa



MOTOBOMBA SUMERGIBLE

MODELO BESM

FÁCIL INSTALACIÓN
PARA AGUA LIMPIA



MOTOR
SILENCIOSO



USO
RUDO



MAX 40
GRADOS



GARANTÍA
1 AÑO



AGUA
LIMPIA




MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	DESCARGA	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N
BESM050	1/2 HP	120 l/min	17 mts	1"	110 V	60 HZ	6 A
BESM100	1 HP	150 l/min	25 mts	1.25"	110 V	60 HZ	9.6 A



CARGA DINAMICA

MODELO	LITROS	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
BSM050	METROS	17	14	10	8	6	4	2	0			
BESM100	METROS	25	20	16	12	9	7	5	3	2	1	0

SERIE BESM

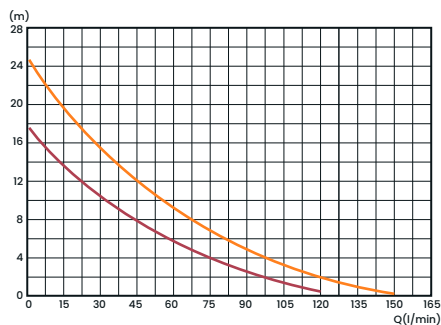



MOTOBOMBA SUMERGIBLE

MODELO BESP

FÁCIL INSTALACIÓN

PARA AGUA LIMPIA

FLOTADOR DE SEGURIDAD

DESAGUE

RIEGO

DOMESTICO



GARANTÍA
1 AÑO



AGUA
LIMPIA



MOTOR
SILENCIOSO



USO
RUDO



MAX 40
GRADOS



EMBOBINADO
DE COBRE



MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	DESCARGA	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N
BESP050	1/2 HP	66 l/min	6 mts	1"	110 V	60 HZ	2.8 A
BESP100	1 HP	130 l/min	9 mts	1"	110 V	60 HZ	2.8 A




REFERENCIA VISUAL

CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135
BSP050	METROS	6	5	3	1	0					
BESP100	METROS	9	8	7	5	4	3	2	1	0.5	0

SERIE BESP

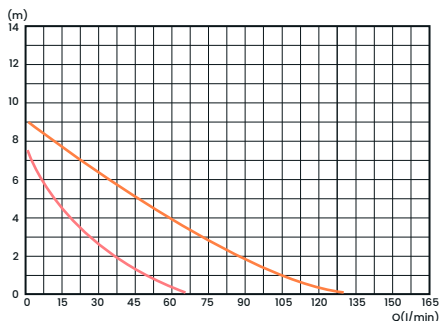

MOTOBOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA CISTERNA

MODELO BS20

EN CASAS, OFICINAS Y CONSTRUCCIÓN

RIEGOS

JARDINERÍA

SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y FILTRACIÓN



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
NORYL



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS




AGUA
LIMPIA

BS20



BS20/F

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	DESCARGA	PASO	VOLTAJE	PROF. INMER	CORRIENTE N
BS20/4	1/2 HP	117 l/min	44 mts	1,25"	100g/m3	127 V	5 mts	8.7A
BS20/4F	1/2 HP	117 l/min	44 mts	1,25"	100g/m3	127 V	5 mts	8.7 A
BS220/4	1/2 HP	117 l/min	44 mts	1,25"	100g/m3	220 V	5 mts	5.4 A
BS20/6	1 HP	117 l/min	66 mts	1,25"	100g/m3	127 V	5 mts	13.2 A
BS20/6F	1 HP	117 l/min	66 mts	1,25"	100g/m3	127 V	5 mts	13.2 A
BS220/6	1 HP	117 l/min	66 mts	1,25"	100g/m3	220 V	5 mts	7.8 A

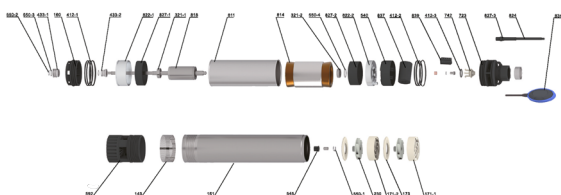


CARGA DINAMICA

MODELO	LITROS	0	20	40	60	80	100	120	140
BS20/4	METROS	42	40	32	30	18	12	0	
BS20/6	METROS	65	62	55	45	32	16	5	0

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
143 Malla	540 Manga	814 Estator
151 Manga	545 Balero	818 Rotor
160 Chasis	550-1 Washer	822-1 Balero
171-1 Guia	550-2 Washer	822-1 Camara
171-2 Guia	550-3 Plano	824 Cable
173 Cubierta	550-4 Spring	827-1 Papel
230 Impulsor	433-1 Sello mecánico	827-2 Papel
321-1 Balero	433-2 Sello mecánico	827-3 Cable
321-2 Contacto	592 Base	834 Flotador
412-1 O-ring	723 Cubierta	837 Capacitor
412-2 O-ring	742 Bonet	839 Terminal
412-3 O-ring	811 Cubierta	

SERIE BS20

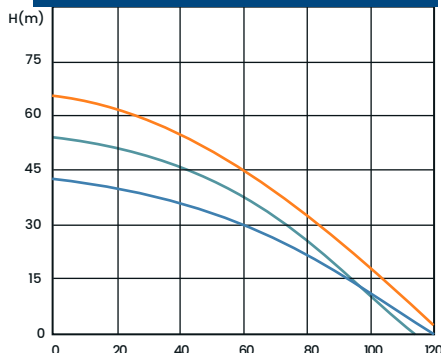



MOTOBOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA CISTERNA

MODELO BNK

EN CASAS, OFICINAS Y CONSTRUCCIÓN

RIEGOS

JARDINERÍA

SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y FILTRACIÓN



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
NORYL



BNK



GARANTÍA
2 AÑOS




MAX 40
GRADOS




AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	DESCARGA	PASO	VOLTAJE	PROF. INMER	CORRIENTE N
BNK3/3	1 HP	133 l/min	48 mts	1,25"	100g/m3	127 V	20 mts	12 A

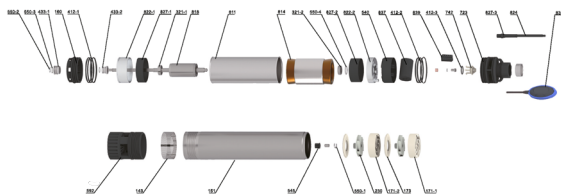

CARGA DINAMICA								
MODELO	LITROS	0	20	40	60	80	100	120
BNK3/3	METROS	55	50	45	40	28	12	3

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
143 Malla	540 Manga	814 Estator
151 Manga	545 Balero	818 Rotor
160 Chasis	550-1 Washer	822-1 Balero
171-1 Guia	550-2 Washer	822-1 Camara
171-2 Guia	550-3 Plano	824 Cable
173 Cubierta	550-4 Spring	827-1 Papel
230 Impulsor	433-1 Sello mecánico	827-2 Papel
321-1 Balero	433-2 Sello mecánico	827-3 Cable
321-2 Contacto	592 Base	834 Flotador
412-1 O-ring	723 Cubierta	837 Capacitor
412-2 O-ring	742 Bonet	839 Terminal
412-3 O-ring	811 Cubierta	

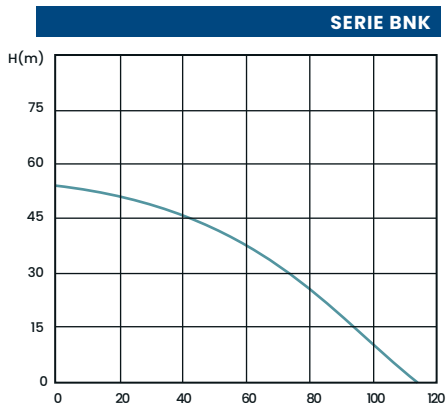

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

MODELO BS2W

MOTOR SUMERGIDO EN ACEITE
INSTALACION EN POZOS DE 4"
RIEGOS AGRICOLAS
NO NECESITA CAJA DE CONTROL

MOTOR EN 2 HILOS



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
NORYL

USO EXCLUSIVO AGRICOLA



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS





AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	HILOS	DESCARGA	VOLTAJE	PROF. INMER	CORRIENTE N
BS2W/5-50	1/2 HP	80 l/min	52 mts	2	1.50"	110 V	70 mts	7.2A
BS2W/9-100	1 HP	80 l/min	94 mts	2	1.50"	110 V	70 mts	12.4 A
BS2W/13-150	1.5HP	80 l/min	138 mts	2	1.50"	110 V	70 mts	9 A
BS2W/17-200	2 HP	80 l/min	180 mts	2	1.50"	220 V	70 mts	11.3 A
BS22W/13-150	1.5 HP	80 l/min	138 mts	2	1.50"	220 V	70 mts	8.3 A
BS22W/9-100	1 HP	80 l/min	94 mts	2	1.50"	220 V	70 mts	6 A

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
106 Entrada	411 Washer	550-1 Ajuste	903 Tornillo
107 Cámara	412-1 O-ring	550-2 Ajuste	914 Tornillo
143 Malla	412-2 O-ring	552 Tornillo	932 Ring
151 Manga	412-3 O-ring	554 Flat	955 Cubierta
160-1 Cubierta	433 Sello mecánico	560 Pin	
160-2 Cubierta	440-1 Pad	742 Tapon	
171 Guía	440-2 Asiento	811 Cubierta	
173 Guía	505 Rondana	814 Estator	
210 Flecha	520-1 Espaciador	818 Rotor	
230 Impulsor	520-2 Espaciador	822-1 Balero	
231 Soporte	520-3 Espaciador	822-2 Cámara	
271 Manga	529 Manga	823 Regulador	
321-1 Balero	540-1 Manga	825-1 Placa	
321-2 Balero	540-2 Papel	825-2 Placa	
382 Bloque	545 Balero	861 Cople	

CARGA DINAMICA

MODELO	LITROS	0	10	20	30	40	50	60	70	80	RANGO DE ALTURA
BS2W/5-50	METROS	52	50	48	45	40	33	24	15	0	49-23
BS2W/9-100	METROS	94	92	89	82	77	62	47	31	0	60-60
BS2W/13-150	METROS	138	134	129	120	108	93	70	47	0	130-88
BS2W/17-200	METROS	180	174	169	159	143	121	94	63	0	170-116

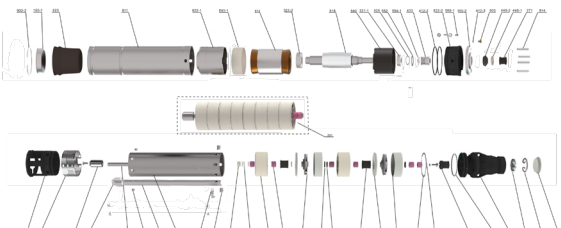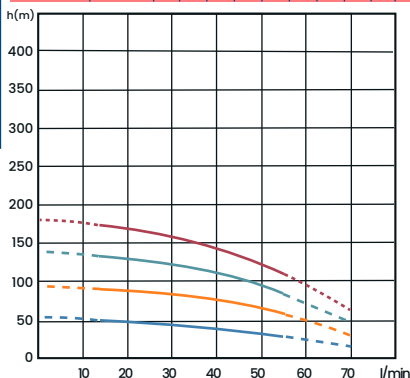

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

MODELO BS2

MOTOR SUMERGIDO EN ACEITE
MOTOR CON CAJA ARMADA CON CAPACITOR
PROTECTOR TERMICO REMPLAZABLE
INSTALACION EN POZOS DE 4"

CUERPO DE ACERO INOX. E IMPULSOR DE NORLYL
INCLUYE CAJA DE CONTROL



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
NORLYL

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS





AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	HILOS	DESCARGA	VOLTAJE	PROF. INMER	CORRIENTE N
BS2/5-50	1/2 HP	80 l/min	52 mts	3	1.25"	110 V	70 mts	7.2A
BS2/9-100	1 HP	80 l/min	94 mts	3	1.25"	110 V	70 mts	12.4 A
BS2/13-150	1.5 HP	80 l/min	138 mts	3	1.25"	110 V	70 mts	18 A
BS2/17-200	2 HP	80 l/min	180 mts	3	1.25"	220 V	70 mts	11.3 A
BS22/9-100	1 HP	80 l/min	94 mts	3	1.25"	220 V	70 mts	6 A
BS22/13-150	1.5 HP	80 l/min	138 mts	3	1.25"	220 V	70 mts	9 A

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
106 Entrada	411 Washer	550-1 Ajuste	903 Tornillo
107 Cámara	412-1 O-ring	550-2 Ajuste	914 Tornillo
143 Malla	412-2 O-ring	552 Tornillo	932 Ring
151 Manga	412-3 O-ring	554 Flat	955 Cubierta
160-1 Cubierta	433 Sello mecánico	560 Pin	
160-2 Cubierta	440-1 Pad	742 Tapon	
171 Guía	440-2 Asiento	811 Cubierta	
173 Guía	505 Rondana	814 Estator	
210 Flecha	520-1 Espaciador	818 Rotor	
230 Impulsor	520-2 Espaciador	822-1 Balero	
231 Soporte	520-3 Espaciador	822-2 Cámara	
271 Manga	529 Manga	823 Regulador	
321-1 Balero	540-1 Manga	825-1 Placa	
321-2 Balero	540-2 Papel	825-2 Placa	
382 Bloque	545 Balero	861 Cople	

CARGA DINAMICA

MODELO	LITROS	0	10	20	30	40	50	60	70	80
BS2/5-50	METROS	52	50	48	45	40	33	24	15	0
BS2/9-100	METROS	94	92	89	82	77	62	47	31	0
BS2/13-150	METROS	138	134	129	120	108	93	70	47	0
BS2/17-200	METROS	180	174	169.0	159	143	121	94	63	0

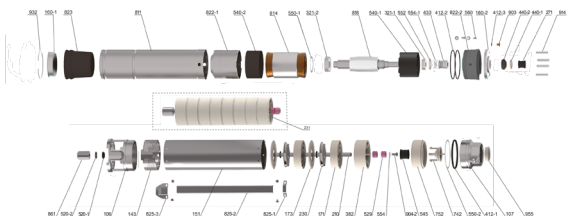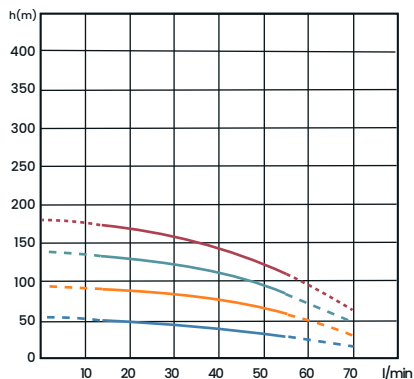



MOTOBOMBA SUMERGIBLE

MODELO BESPP

INSTALACION EN POZOS DE 4"
RIEGO AGRICOLA

CUERPO DE ACERO INOX

DESCARGA DE LATON

INCLUYE CAJA DE CONTROL

IMPULSOR DE NORYL



MOTOR
SILENCIOSO



USO
RUDO



MAX 40
GRADOS



EMBOBINADO
DE COBRE

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA




GARANTÍA
1 AÑO



AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	DESCARGA	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N
BESPP050	1/2 HP	70 l/min	52 mts	1.25"	110 V	60 HZ	6 A
BESPP100	1 HP	70 l/min	94 mts	1.25"	110 V	60 HZ	12 A

SERIE BESM

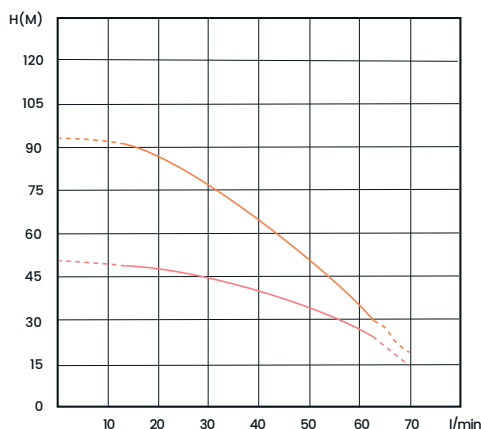

CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	10	20	30	40	50	60	70	80
BESPP050	METROS	52	50	47	45	35	32	25	15	9
BESPP100	METROS	94	91	87	75	62	47	33	18	10



MOTOBOMBA SUMERGIBLE BSST HI-CAP

MODELO BSST

ALTA CAPACIDAD DE AGUA

ALTA PRESION

MOTOR RESISTENTE

ARMADAS EN ACERO INOX

INSTALACION EN POZOS DE 4"



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA






MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	DESCARGA	IMPULSOR	VOLTAJE	P. INMERSIÓN	CORRIENTE
BSST5/23	5.5 hp	140 l/min	200	2"	ACERO INOX	220 V TRIF	70	18.7
BSST5/35	10 hp	140 l/min	304	2"	ACERO INOX	220 V TRIF	70	33.2
BSST8/20	7.5 hp	180 l/min	171	2"	ACERO INOX	220 V TRIF	70	24.9
BSST8/26	10 hp	180 l/min	222	2"	ACERO INOX	220 V TRIF	70	33.2
BS4/32-75	7.5 hp	120 l/min	367	2"	PPO	220 V TRIF	70	24.9
BS3/40-75	7.5 hp	90 l/min	419	2"	PPO	220 V TRIF	70	24.9



MOTOBOMBA

SUMERGIBLE
BSST HI-CAP

MODELO BSST

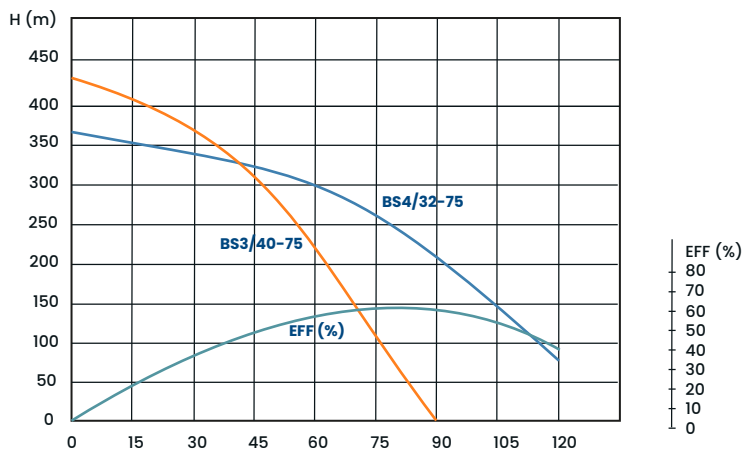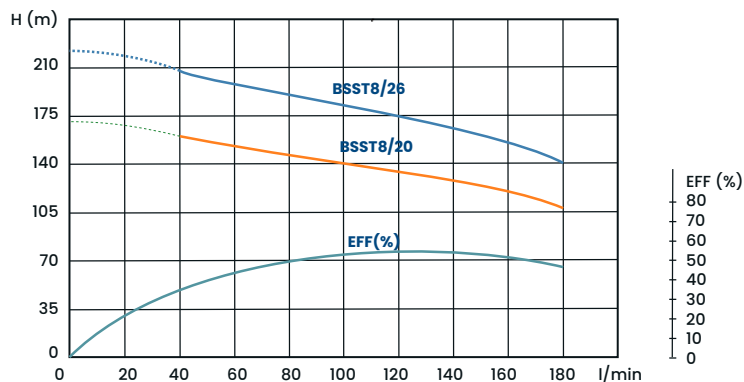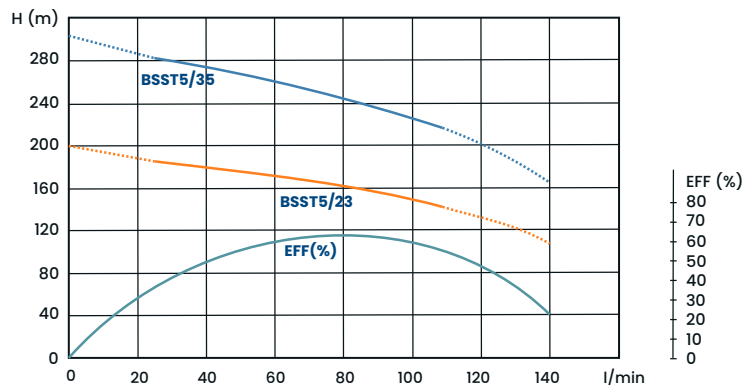



MOTOBOMBA SUMERGIBLE BSS

MODELO BSS

MOTOR SUMERGIDO EN ACEITE
MOTOR CON CAJA ARMADA CON CAPACITOR
PROTECTOR TERMICO REMPLAZABLE
INSTALACIÓN DE 4 POZOS EN ADELANTE

FABRICADA 100% ACERO INOXIDABLE



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS




AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	HILOS	DESCARGA	VOLTAJE	PROF. INNER	CORRIENTE N
BSS5/10	2 HP	160 l/min	91 mts	18.5 kgs	2"	220 V mono	70 mts	10.9 A
BSS2/25	3 HP	75 l/min	197 mts	24.5 kgs	2"	220 V mono	70 mts	15.8 A
BSS5/14	3 HP	160 l/min	128 mts	22.5 kgs	2"	220 V mono	70 mts	15.8 A

***DISPONIBLES EN 2 HILOS**

CARGA DINAMICA

MODELO	LITROS	0	20	40	60	80	100	120	140	160
BSS5/10	METROS	91	87	82	80	78	60	42	35	0
BSS2/25	METROS	197	145	80	0	0	0	0	0	0
BSS5/14	METROS	128	120	115	100	94	87	70	40	0

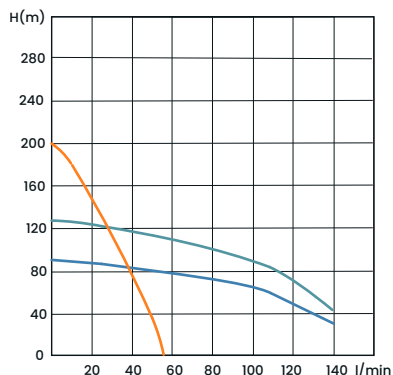

MOTOBOMBA RECIRCULADORA AGUA CALIENTE



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO

MODELO BPR

USO DOMÉSTICO Y ESPECIALIZADO
SALIDA DE TINACO PARA MEJORAR PRESIÓN
RESISTE TEMPERATURAS DE 2° A 110°
EQUIPOS SOLARES Y CALDERAS



GARANTÍA
2 AÑOS




MAX 110
GRADOS




AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N
BRP245	1/3 HP	58 l/min	12 mts	5 kgs	1.5" - 1"	127 V	345 HZ	1.8 A

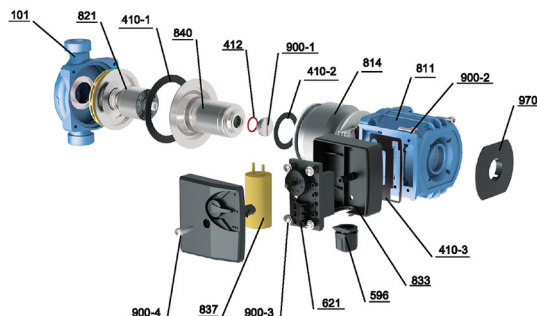

NO. COMPONENTE	NO. COMPONENTE
101	Cuerpo
821	Rotor
410-1	Empaque
840	Cubierta
412	O-ring
900-1	Tornillo
410-2	Empaque
814	House
811	Cuerpo
900-2	Tornillo
833	Cubierta
596	Cubierta
621	Circuito
900-3	Tornillo
837	Capacitor
900-4	Tornillo
970	Placa

CURVAS DE RENDIMIENTO

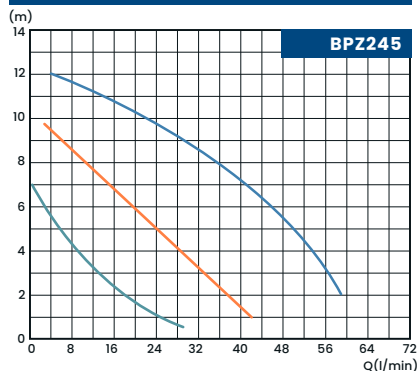

MOTOBOMBA SUMERGIBLE LODOS

MODELO BSW

INDUSTRIA
AGRICULTURA
MINERÍA
INUNDACIONES



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS



AGUA
SUCIA



BSW150



BSW100



BSEP050



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
HIERRO

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	Ø	VOLTAJE	PASO SOLIDO	P. INMER	CORRIENTE N
BSEP050	1/2 HP	300 l/min	10 mts	11.5 kgs	2"	110 V mono	35 mm	0.5-5 mts	5.5 Amp
BSW100	1 HP	350 l/min	12 mts	19 kgs	2"	110 V mono	35 mm	0.5-5 mts	9.6 Amp
BSW150	1 1/2 HP	367 l/min	19 mts	31 kgs	2"	110 V mono	20 mm	0.5-5 mts	13.9 Amp




REFERENCIA VISUAL*

CARGA DINAMICA

MODELO	LITROS	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
BSEP050	METROS	10	9	8.5	7.8	7	6	5.5	5	3.5	1.5	0	
BSW100	METROS	12	11	10.5	9.8	9	8	7	6	5	4	3	0
BSW150	METROS	19	18.7	18	17	16	15	13	12	9	7	5	0

CURVAS DE RENDIMIENTO

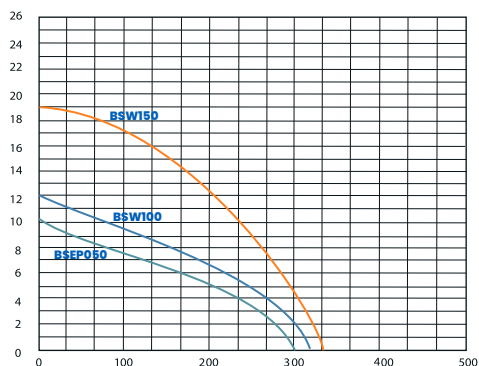

MOTOBOMBA SUMERGIBLE LODOS HI-CAP

MODELO BSW

INDUSTRIA
AGRICULTURA
MINERÍA
INUNDACIONES



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
HIERRO

BSW200



BSW200M



BSW300D



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS




AGUA
SUCIA

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	Ø	VOLTAJE	PASO SOLIDO	P. INNER	CORRIENTE N
BSW200	2 HP	550 l/min	21 mts	40 kgs	2"	220 V trifas	32 mm	0.5-5 mts	6.9 Amp
BSW200M	2 HP	1300 l/min	11.5 mts	50 kgs	3"	220 V mono	50 mm	0.5-5 mts	9.1 Amp
BSW300D	4 HP	517 l/min	34 mts	53 kgs	2"	220 V trifas	38 mm	0.5-5 mts	11 Amp
BSW750	7.5 HP	920 l/min	42.5 mts	85 kgs	2"	220/380V trif	20 mm	0.5-5 mts	20/12.7 Amp



REFERENCIA VISUAL*

CURVAS DE RENDIMIENTO

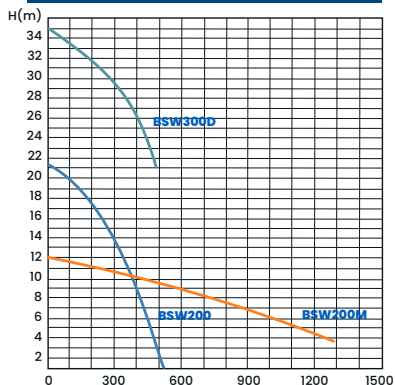




MOTOBOMBA SUMERGIBLE SOLAR

MODELO BSOL

RIEGOS AGRICOLAS

LUGARES SIN ACCESO A LUZ

TOMAS DE AGUA AGRICOLAS

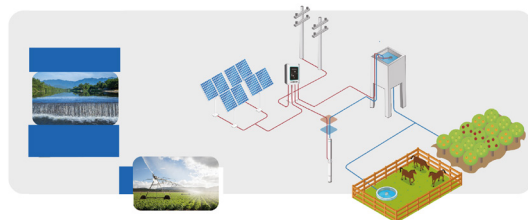

GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



IMPULSOR
PPO

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



MODELO	POTENCIA DE ENTRADA	MEJOR RANGO DC	FLUJO MAX	ALTURA MAX	m3/h	FLUJO								POTENCIA RECOMENDADA DE PANELES
						0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	
	kW	V	l/min	m		l/min	0	10	20	30	40	50	60	
BSOL-30-10	0.75	60-90	120	30	H(m)	30	28	27	26	23	20	16	10	1000
BSOL-75-14	1.1	100-140	85	75		75	73	70	65	58	50	39	23	1400
* BSOL-138-28B	2.2	300-405	85	138		138	134	129	120	108	93	70	47	2800
* BSOL-180-33B	2.6	300-405	85	180		180	175	169	159	143	121	94	63	3300
* BSOL-258-44B	3.5	300-405	85	258		258	250	242	226	205	175	136	93	4400

*MOTOBOMBA SOLAR CON SISTEMA INTERCONECTABLE

SE PUEDE CONECTAR DIRECTAMENTE A LOS PANELES SOLARES

Cambio automatico de AC a DC (modelos aplicables)

ALTA FIABILIDAD

- El motor esta fabricado con magnetos permanentes para una alta eficiencia
- Motor con START-STOP suave, VDF 500-4000RPM, Max: 10,000RPM
- Protector contra sobrecalentamiento, sobrecargas y sobretemperaturas
- Amplio rango de voltaje: 90-380 DC o 180-240 AC

ALTA EFICIENCIA

- El motor con magnetos permanentes tiene una mejor eficiencia en el rango VS los motores sincronicos de la competencia
- Gracias a la función MPPT, el desempeño de la bomba esta continuamente optimizada acorde a la energía de entrada disponible
- La eficiencia MPPT es más del 98%

PRESS-CON ARMADOS



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



FÁCIL
INSTALACIÓN

DOMESTICO.
OFICINAS Y DEPARTAMENTOS
HIDROMASAJES
RIEGOS



MODELO	VOLTAJE	CONEXIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MAX. PRESIÓN
PS01	110 V	1" X 1"	60 Hz	10 A	10 BAR
PS01B	220 V	1" X 1"	60 Hz	12 A	10 BAR



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS



AGUA
LIMPIA



PCBK



PCBEP



PCBJ1



PCBC1

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N	LLAVES
PCBK-050	1/2 HP	40 l/min	33 mts	1"	110 V	60 Hz	2.7 A	🏠 ② 🚗 ③
PCBK-100	1 HP	60 l/min	60 mts	1"	110 V	60 Hz	8.9 A	🏠 ③ 🚗 ⑥

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N	LLAVES
PCBEP-050	1/2 HP	40 l/min	32 mts	1"	110 V	60 Hz	3.4 A	🏠 ② 🚗 ③

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N	LLAVES
PCBJ1-050I	1/2 HP	60 l/min	32 mts	1"	110 V	60 Hz	4.7 A	🏠 ② 🚗 ④
PCBJ1-100I	1 HP	100 l/min	48 mts	1"	110 V	60 Hz	8.9 A	🏠 ③ 🚗 ⑥

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	SUC/DES	VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE N	LLAVES
PCBC1-050	1/2 HP	100 l/min	22 mts	1"	110 V	60 Hz	4.7 A	🏠 ② 🚗 ③
PCBC1-075	3/4 HP	110 l/min	26 mts	1"	110 V	60 Hz	6.7 A	🏠 ② 🚗 ④
PCBC1-100	1 HP	120 l/min	32 mts	1"	110 V	60 Hz	8.9 A	🏠 ③ 🚗 ⑥

TANQUES HIDRONEUMATICOS



GARANTÍA
2 AÑOS



MAYOR
DURABILIDAD



FÁCIL
INSTALACIÓN

HOTELES, RESIDENCIAS, ETC.

TANQUE CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE

CONTAMOS CON TODOS
LOS ACCESORIOS PARA
TU HIDRONEUMATICO



Switch de Presión
20-40 ó 30-50



Tee de 5 vías



Manómetro 0-145

MODELO	CAPACIDAD	TIPO	MEMBRANA	PRESIÓN	DIAMETRO	ALTURA	CONECTOR
HC-50L	50 Litros	Horizontal	EPDM	10 BAR	545	375	1"
M-50	Membrana de repuesto 50 Litros						
VCF-80L	80 Litros	Vertical	EPDM	10 BAR	450	785	1"
M-80	Membrana de repuesto 80 Litros						
VCF100L	100 Litros	Vertical	EPDM	10 BAR	450	870	1"
M-100	Membrana de repuesto 100 Litros						
VCF150L	150 Litros	Vertical	BUTYL	10 BAR	500	1135	1"
M-150	Membrana de repuesto 150 Litros						
VCF200L	200 Litros	Vertical	BUTYL	10 BAR	640	1110	1"
M-300	Membrana de repuesto 300 Litros						
VCF300L	300 Litros	Vertical	BUTYL	16 BAR	628	1360	1 1/2"
M-300	Membrana de repuesto 300 Litros						
VCF500L	500 Litros	Vertical	BUTYL	16 BAR	851	1510	1 1/2"
M-500	Membrana de repuesto 500 Litros						

HIDRONEUMATICOS ARMADOS



MOTOR
SILENCIOSO



EMBOBINADO
DE COBRE



USO
RUDO



FÁCIL
INSTALACIÓN

RESIDENCIAS, HOTELES, LAVANDERIAS, EDIFICIOS.
ARMADOS CON TANQUES DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE.
FÁCIL INSTALACIÓN



GARANTÍA
2 AÑOS



MAX 40
GRADOS



AGUA
LIMPIA

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD	TIPO	PRESIÓN	VOLTAJE	PSI	CORRIENTE N	LLAVES
BK1-050/20L	1/2 HP	20 Litros	Horizontal	10 BAR	110 V	20-40	2.7 A	▲ ② 🔧 ③
BK1-050/50L	1/2 HP	50 Litros	Horizontal	10 BAR	110 V	20-40	2.7 A	▲ ③ 🔧 ③
BK1-100/80L	1 HP	80 Litros	Vertical	10 BAR	110 V	20-40	2.7 A	▲ ③ 🔧 ⑥

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD	TIPO	PRESIÓN	VOLTAJE	PSI	CORRIENTE N	LLAVES
BJI-050I/50L	1/2 HP	50 Litros	Horizontal	10 BAR	110 V	20-40	4.7 A	▲ ② 🔧 ③
BJI-050I/80L	1/2 HP	80 Litros	Vertical	10 BAR	110 V	20-40	4.7 A	▲ ② 🔧 ③
BJI-100I/100L	1 HP	100 Litros	Vertical	10 BAR	110 V	30-50	8.9 A	▲ ③ 🔧 ⑥
BJI-100I/150L	1 HP	150 Litros	Vertical	10 BAR	110 V	30-50	8.9 A	▲ ③ 🔧 ⑥

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD	TIPO	PRESIÓN	VOLTAJE	PSI	CORRIENTE N	LLAVES
BCI-050/50L	1/2 HP	50 Litros	Vertical	10 BAR	110 V	20-40	4.7 A	▲ ② 🔧 ④
BCI-075/80L	3/4 HP	80 Litros	Vertical	10 BAR	110 V	20-40	7.8 A	▲ ② 🔧 ④
BCI-100/100L	1 HP	100 Litros	Vertical	10 BAR	110 V	20-40	8.9 A	▲ ③ 🔧 ⑦
BCI-100/150L	1 HP	150 Litros	Vertical	16 BAR	110 V	20-40	8.9 A	▲ ② 🔧 ⑦



ACCESORIOS PARA HIDRONEUMATICOS

SP2040-A	SWITCH DE PRESION 20-40 PSI
SP3050-A	SWITCH DE PRESION 30-50 PSI
T5V	TEE 5 VIAS
MA100	MANOMETRO 0-145 PSI
MA100G	MANOMETRO 0-145 PSI GLICERINA
MH45	MANGUERA PARA HIDRONEUMATICO 45 CMS
MH55	MANGUERA PARA HIDRONEUMATICO 55 CMS
MH80	MANGUERA PARA HIDRONEUMATICO 80 CMS
MH100	MANGUERA PARA HIDRONEUMATICO 100 CMS
FLO-01	FLOTADOR SUMERGIBLE PARA CISTERNA 2MTS 110V
FLO-02	FLOTADOR SUMERGIBLE PARA TINACO/CISTERNA 2MTS 110V

GENERADORES INVERSOSES

MODELO Gi

CAMPING
DOMÉSTICOS
FOOD TRUCKS
CASAS RODANTES



USO
RUDO



SENSOR DE
ACEITE



GARANTÍA
18 MESES



MOTOR
SILENCIOSO



Gi200



Gi2000



Gi3500



Gi5500

MODELO	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA N	POTENCIA MAX	VOLTAJE	TANQUE GASO	PESO	ENCENDIDO	REMOTO
Gi200	57 cc	1000 w	1200 w	120 V	2.64 L	11.5 kgs	Manual	No
Gi2000	79.7 cc	1600 w	2000 w	120 V	4.54 L	15 kgs	Manual	No
Gi3500	145 cc	3000 w	3300 w	120 V	3.78 L	24 kgs	Electrico	Si
Gi5500	312 cc	5000 w	5500 w	120/240 V	13.62 L	52 kgs	Electrico	Si
Gi8000	458 cc	7000 w	8000 w	120/240 V	24 L	95 kgs	Electrico	Si



GENERADORES INVERSORES

MODELO Gi



BAJAS EMISIONES DE CO2
SILENCIOSOS
LUZ ESTABLE
LIGEROS Y MOVILES

Gi8000





MOTOR USO RUDO A GASOLINA

MODELO MK

USO RUDO
CON CUÑERO
FÁCIL ARRANQUE
BASE PARA ACOPLAR



USO
RUDO



SENSOR DE
ACEITE



MÁXIMA
RESISTENCIA



MAYOR
DURABILIDAD



GARANTÍA
18 MESES



MODELO	HP	RPM	MAX TORQUE (N.m/rpm)	TANQUE GASOLINA	CAPACIDAD DE ACEITE	PESO	PESO
MK168F	6.5	1750	20/1250	3.6 lts	0.6 lts	MANUAL	17 kgs
MK177F	9	1750	30/1250	3.6 lts	0.6 lts	MANUAL	27 kgs
MK190F	15	1750	45/1250	6 lts	1.1 lts	MANUAL	33 kgs
MK190FE	15	1750	45/1250	6 lts	1.1 lts	ELECTRICO	33.5 kgs
MK196FE	18.5	1750	45/1250	6 lts	1.1 lts	ELECTRICO	40 kgs



MOTOR

USO RUDO
A GASOLINA

MODELO MK

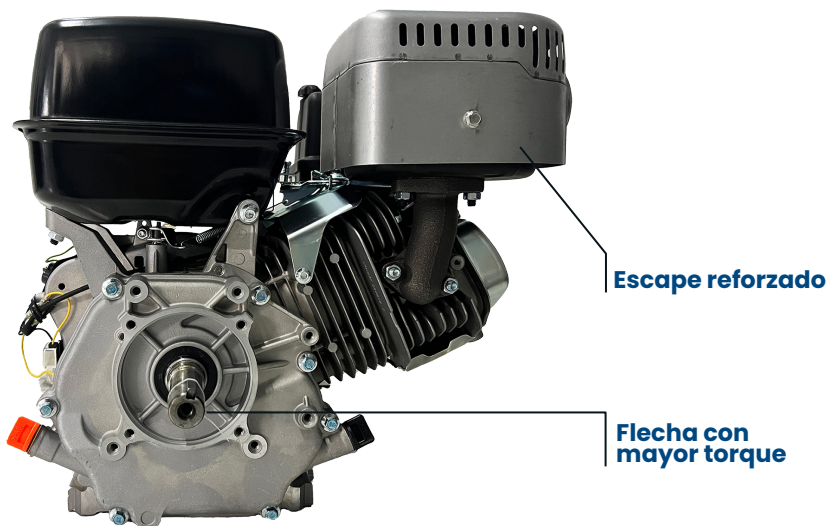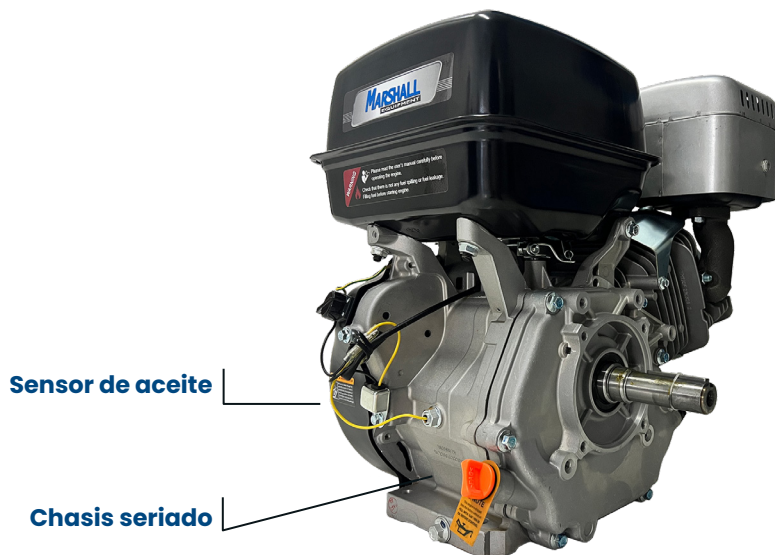



MOTOBOMBA PORTÁTIL

MODELO M-25

PORTÁTIL

LIGERA

MOTOR 4 TIEMPOS USO RUDO

AGARRADERA PARA DESPLAZAMIENTO CÓMODO



SENSOR DE
ACEITE



GARANTÍA
18 MESES



USO
RUDO



MÁXIMA
RESISTENCIA

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



M1-25



MP2-25






M15-25

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	SUCCIÓN	TANQUE GAS	MOTOR
M1-25	2.5 HP	133 l/min	35 mts	11 kgs	1" X 1"	3 mts	1.3 lts	4 tiempos
M15-25	2.5 HP	199 l/min	20 mts	12 kgs	1.5" X 1.5"	4mts	1.3 lts	4 tiempos
MP2-25	2.5 HP	300 l/min	27 mts	14kgs	2" X 2"	/	1.3 lts	4 tiempos



MOTOBOMBA PORTÁTIL

MODELO M-25

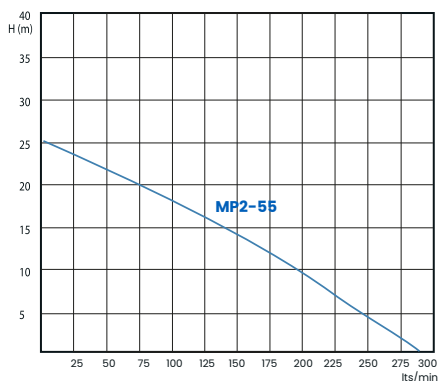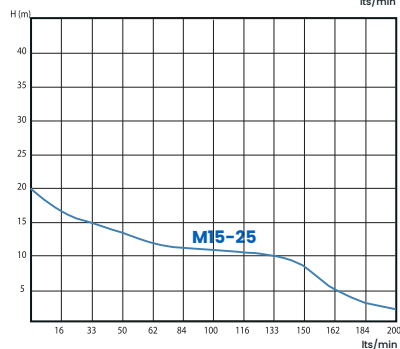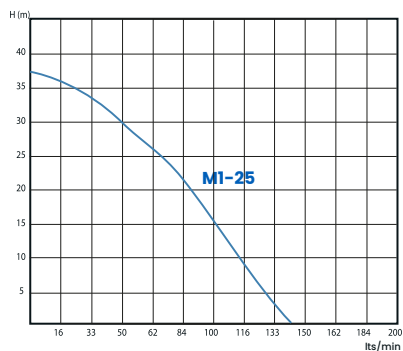



MOTOBOMBA USO RUDO

MODELO M

RIEGOS CON FLUJOS GRANDES
RIEGOS AGRICOLAS



SENSOR DE
ACEITE



GARANTÍA
18 MESES



USO
RUDO



MÁXIMA
RESISTENCIA

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



M15-25



MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	SUCCIÓN	TANQUE GAS	MOTOR
M2-55R	6.5 HP	499 l/min	32 mts	24.5 kgs	2" X 2"	7 mts	3.6 lts	4 tiempos
M3-55R	6.5 HP	833 l/min	32 mts	27 kgs	3" X 3"	7 mts	3.6 lts	4 tiempos
M4-55R	9 HP	1249 l/min	30 mts	42 kgs	4" X 4"	5 mts	6 lts	4 tiempos
M6	15 HP	2000 l/min	20 mts	69.5 kgs	6" X 6"	3 mts	6 lts	4 tiempos








MOTOBOMBA USO RUDO

MODELO M

ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO

**ACCESORIOS
DISPONIBLES
A LA VENTA**

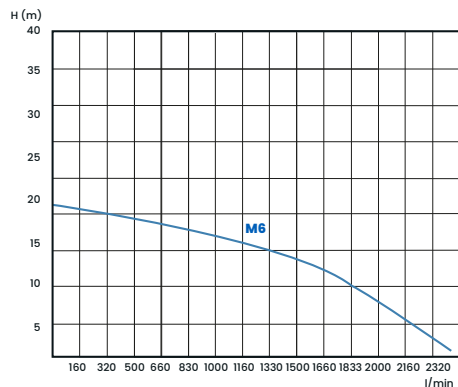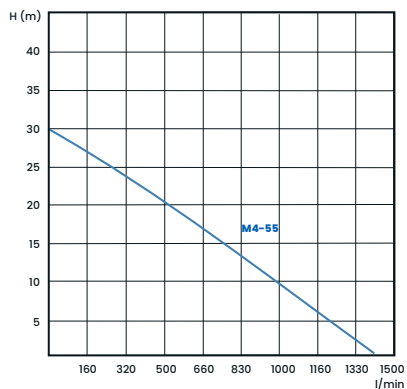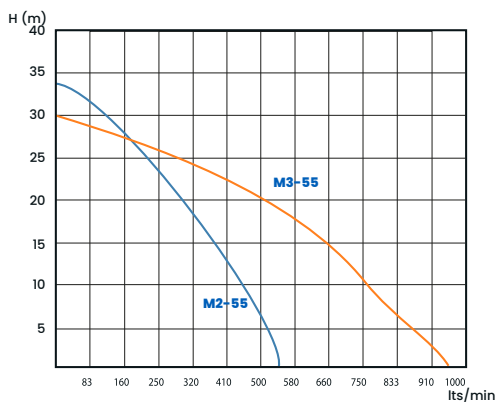

MOTOBOMBA A GASOLINA

MODELO ME

MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS
UNIDAD DE BOMBEO EN ALUMINIO
RESISTENTE
TRABAJO CONSTANTE



SENSOR DE
ACEITE



USO
RUDO



GARANTÍA
1 AÑO


USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	SUCCIÓN	TANQUE GAS	MOTOR
ME2-55	7.5 HP	499 l/min	28 mts	18 kgs	2" x 2"	7 mts	3.6 litros	4 tiempos
ME3-55	7.5 HP	833 l/min	28 mts	19 kgs	3" x 3"	7 mts	3.6 litros	4 tiempos



SERIE ME

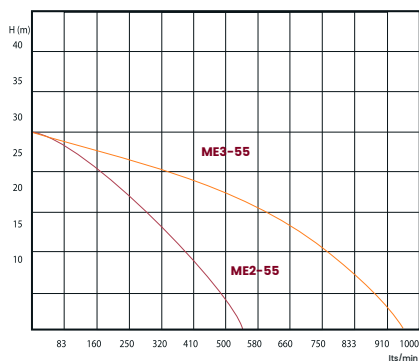



MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN

MODELO MH

RIEGOS ALTA PRESIÓN USO AGRICOLAS
LARGAS DISTANCIAS



SENSOR DE
ACEITE



GARANTÍA
18 MESES



USO
RUDO



ALTA
PRESIÓN

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



MHP-3



MHP2-55R

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	SUCCIÓN	TANQUE GAS	MOTOR
MHP2-55R	6.5 HP	266 l/min	80 mts	25 kgs	2" X 2"	7 mts	3.6 lts	4 tiempos
MHP-3	13 HP	833 l/min	90 mts	60 kgs	3" X 3"	/	6 lts	4 tiempos
MWH100	13 HP	499 l/min	100 mts	62 kgs	2" X 2"	3 mts	6 lts	4 tiempos






MWH100



MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN

MODELO MH

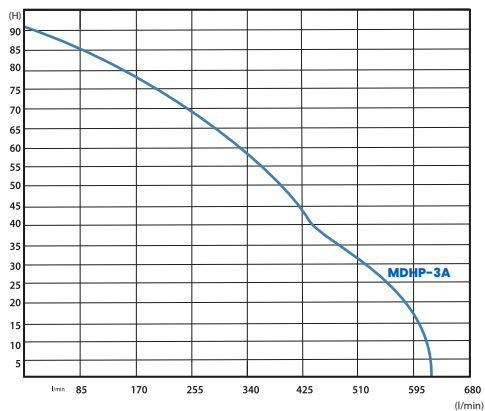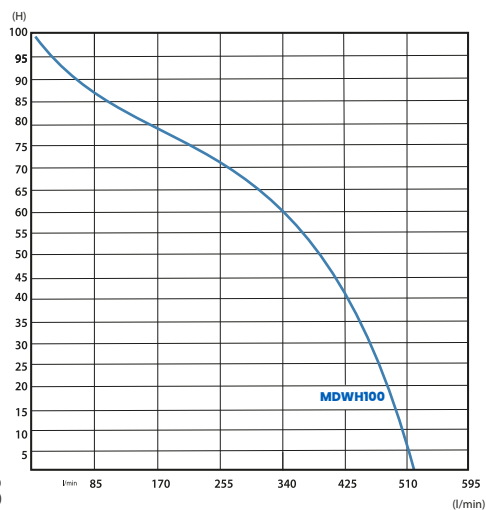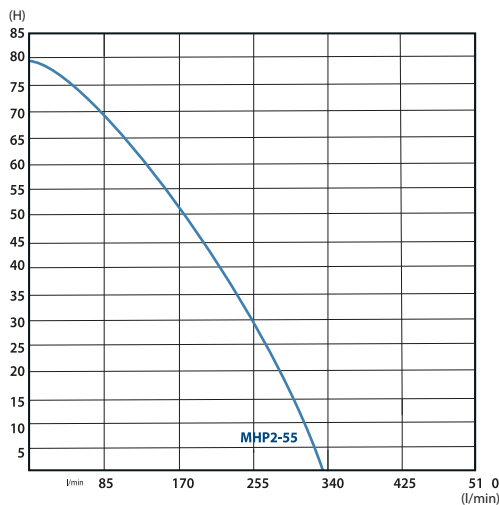



MOTOBOMBAS A DIESEL

MODELO MD

RIEGOS ALTA PRESIÓN USO AGRICOLAS
LARGAS DISTANCIAS
INVERNADEROS



SENSOR DE
ACEITE



USO
RUDO



GARANTÍA
1 AÑO



ALTA
PRESIÓN

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



MDHP-3A

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DÉS	SUCCIÓN	TANQUE GAS	MOTOR
MDHP-3A	16 HP	833 l/min	90 mts	70 kgs	3" X 3"	/	6 lts	4 tiempos
MDWH100	16 HP	499 l/min	100 mts	72 kgs	2" X 2"	3 mts	6 lts	4 tiempos



MDWH100

MOTOBOMBA A DIESEL

MODELO DWP

MOTOR A DIESEL DE ALTA RESISTENCIA

USO RUDO

UNIDAD DE BOMBEO EN ALUMINIO



USO
RUDO



GARANTÍA
1 AÑO

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA



DWP20



DWP30



DWP40


MODELO	POTENCIA	ALTURA MAX	FLUJO MAX	CAPACIDAD	SUC/DES	ARRANQUE
DWP20	6.5 HP	35 mts	600 lts/min	2.5 lts	2"	Manual
DWP30	8 HP	30 mts	1000 lts/min	3.5 lts	3"	Manual
DWP40	11 HP	27 mts	1200 lts/min	5.5 lts	4"	Eléctrico



CURVAS DE RENDIMIENTO

MODELO	LITROS	0	160	320	500	660	830	1000	1160	1330
DWP20	METROS	35	29	23	12	0				
DWP30	METROS	30	27	24	19	15	9	0		
DWP40	METROS	27	24	22	20	17	14	10	5	0

SERIE DWP

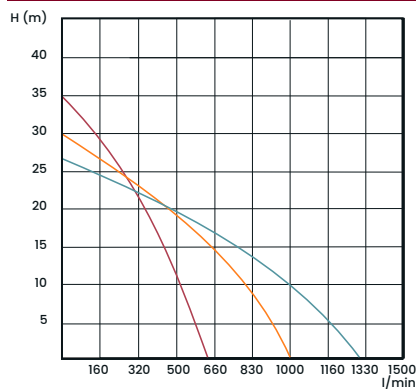



MOTOBOMBAS ESPECIALIZADAS

MODELO MM-MQ

RIEGOS ALTA PRESIÓN USO AGRICOLAS
LARGAS DISTANCIAS
RIEGOS ESPECIALIZADOS



SENSOR DE
ACEITE



GARANTÍA
18 MESES



USO
RUDO

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA




MMT3




MQ2-55

MODELO	POTENCIA	FLUJO MAX	ALTURA MAX	PESO	SUC/DES	TIPO	MOTOR
MMT3	9 HP	916 l/min	25 mts	62 kgs	3"	Para Lodos	4 tiempos
MQ2-55	6.5 HP	450 l/min	25 mts	23 kgs	2"	Para Quimicos	4 tiempos

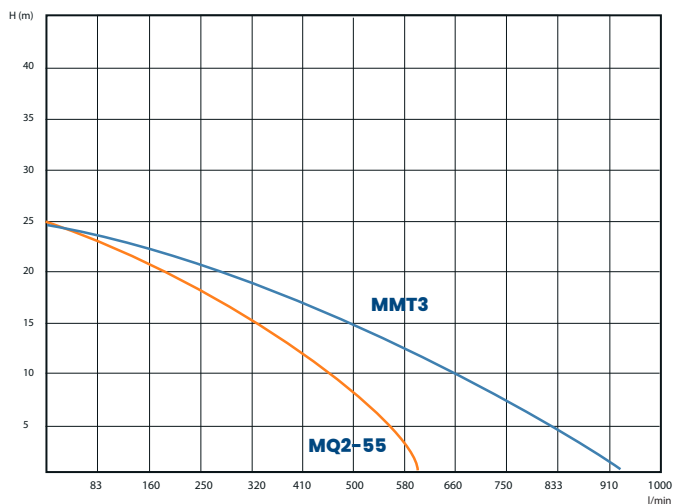

CONEXIONES RÁPIDAS ALUMINIO

CONEXIONES RAPIDAS FABRICADAS EN ALUMINIO REFORZADO



NOMBRE

Medidas: 1.5" 2" 3"

Tipo de rosca: NPT

Material: Aluminio

Tipo conexion: Tipo A



NOMBRE

Medidas: 1.5" 2" 3"

Material: Aluminio

Tipo conexion: Tipo A



GENERADORES PRO

MODELO MG

CONSTRUCCIÓN

MULTICONEXIÓN DE EQUIPOS

ALIMENTACIÓN REMOTA DE LUZ

GENERACIÓN CONSTANTE



SENSOR DE
ACEITE



GARANTÍA
18 MESES



USO
RUDO



MÁXIMA
RESISTENCIA



MG1-GF2



MG2-GF

MODELO	POTENCIA	POTENCIA N	POTENCIA MAX	VOLTAJE (V)	TANQUE GASO	PESO	HRS TRABAJO
MG1-GF2	3.5 HP	1 kVa	1.1 kVa	120	8.5 lts	25 kgs	6
MG2-GF	6.5 HP	2 kVa	2.2 kVa	120/240	15 lts	44 kgs	13
MG3-GF	7 HP	3 kVa	3.5 kVa	120/240	15 lts	61 kgs	8
MG6-GF	16 HP	6.5 kVa	7 kVa	120/240	25 lts	92 kgs	9



MG3-GF



MG6-GF

GENERADOR A GASOLINA

MODELO TP



MOTOR
SILENCIOSO



USO
RUDO



GARANTÍA
1 AÑO



MODELO	HP	POTENCIA MAX	POTENCIA NOMINAL	TIPO DE LUZ	TANQUE DE GASOLINA	PESO
TP1500A	7 HP	2 kW	1.5 kW	60 hz - 110 V	15 lts	15 kgs





GENERADORES PRO

MODELO MG

CONSTRUCCIÓN PESADA
MULTICONEXIÓN DE EQUIPOS
ALIMENTACIÓN REMOTA DE LUZ
GENERACIÓN CONSTANTE



SENSOR DE
ACEITE



GARANTÍA
18 MESES



USO
RUDO



MÁXIMA
RESISTENCIA



MG12 GF

MODELO	POTENCIA	POTENCIA N	POTENCIA MAX	VOLTAJE (V)	TANQUE GASO	PESO	HRS TRABAJO
MG9-GF	16.3 HP	9 kVa	9.5 kVa	120/240	25 Lts	96 kgs	7
MG12-GF	22 HP	11 kVa	11.5 kVa	120/240	41 Lts	141 kgs	7



MG9-GF



HIDROLAVADORA GASOLINA

MODELO H

AUTOLAVADOS

LAVADO DE TRACTORES

ASFALTOS

SERVICIO PÚBLICO



SENSOR DE
ACEITE



GARANTÍA
18 MESES



USO
RUDO



MÁXIMA
RESISTENCIA



H7



H15

MODELO	PRESIÓN	FLUJO	TIPO BOMBA	LLANTA	TANQUE GASO	MANGUERA	PESO	HP
H6V	2700 PSI	2.3 GPM	AXIAL	12"	1 lts	7.6	20	6.5 hp
H7	3200 PSI	2.4 GPM	AXIAL	9.5"	3.6 lts	7.6	20	7 hp
H15	4200 PSI	4.0 GPM	TRIPLEX	13"	6 lts	15	15	15 hp



DESBROZADORA A GASOLINA

MODELO CG

MOTOR 2 TIEMPOS


ALTA RPM

INCLUYE DISCO E HILO



SENSOR DE
ACEITE

GARANTÍA
1 AÑO

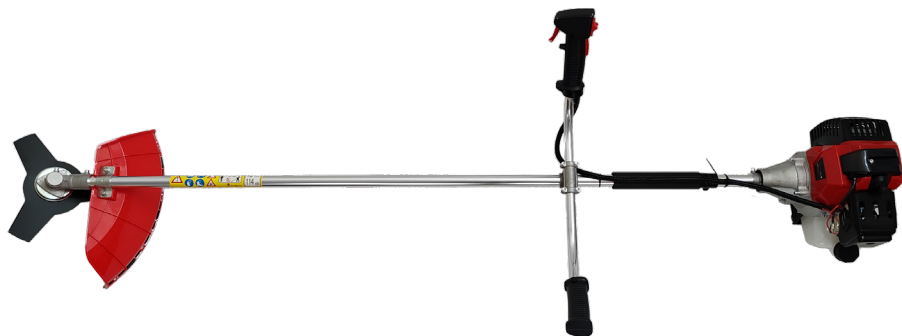

MODELO	POTENCIA	MEZCLA	CAPACIDAD DEL TANQUE	CORTE	TIPO	PESO
CG430	1.6hp/42.7cc	*25:1	.75 lts	Disco e Hilo	Bicicleta	12



MOTOSIERRA A GASOLINA

MODELO H

TALA DE ARBOLES

USO AGRICOLA

BARRA Y CADENA OREGON

CARBURADOR WALBRO



GARANTÍA
1 AÑO



USO
RUDO



MÁXIMA
RESISTENCIA



MODELO	DESPLAZ	Potencia	BARRA	PASO	COMBUSTIBLE	TANQUE	PESO	MAX VEL
GSG3916	39.8 cc	1.5 kw / 2.0hp	16"	3/8" LP	2T 40:1	410	4.3 KG	24.4 m/s
GSG4518	45.6 cc	1.8 kw/2.4hp	18"	.325	2T 40:1	520	4.9 KG	24.4 m/s
GSG5420	54 cc	2.2kw/3.0hp	20"	3/8"	2T 40:1	520	5.1 KG	24.4 m/s



ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS

CDE1	CEDASO PARA BOMBA 1"
CDE15	CEDASO PARA BOMBA 1.5"
CED2	CEDASO PARA BOMBA 2"
CED3	CEDASO PARA BOMBA 3"
AG1	ABRAZADERA PARA BOMBA 1"
AG15	ABRAZADERA PARA BOMBA 5"
AG2	ABRAZADERA PARA BOMBA 2"
AG3	ABRAZADERA PARA BOMBA 3"
TM1	TUERCA TIPO MARSHALL 1"
TM15	TUERCA TIPO MARSHALL 1.5"
TM2	TUERCA TIPO MARSHALL 2"
TM3	TUERCA TIPO MARSHALL 3"



ACEITES Y LUBRICANTES



MODELO A21005

Presentacion: 100 ml

Tipo: Sintetico

Para motores 2 tiempos

MODELO A2400S

Presentacion: 400 ml

Tipo: Sintetico

Para motores 2 tiempos



MODELO A41030M

Presentacion: 946 ml

Tipo: Sintetico

Para motores 4 tiempos
SAW10W-30

MARSHALL

EQUIPMENT

MARSHALL® EQUIPMENT

RIO BALSAS #1483 COLONIA QUINTA VELARDE
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

TEL: 33-36-50-36-33, 33-36-50-06-52, 33-36-19-87-44

MARSHALL® EQUIPMENT ES UNA MARCA REGISTRADA
DE FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL SA DE CV

visita nuestra página



/marshallequipment



info@marshalleq.com